


SEPARATOR KOALESCENCYJNY Z WEWNĘTRZNYM KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM TYP ECO-H 125/1250...160/1600; ECO-H 125/625...160/800



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0356

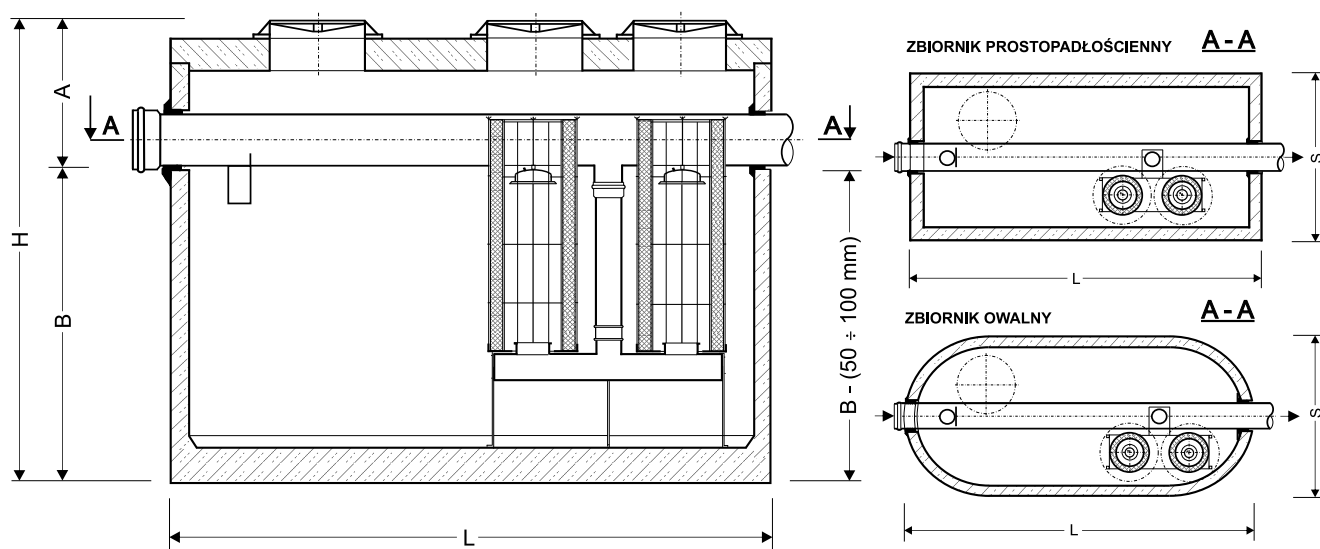

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-H		125/1250	125/1250 Ow	160/1600	160/1600 Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	125	125	160	160
Przepust. maksymalna	[l/s]	1250	1250	1600	1600
Długość L	[mm]	3660	3700	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1670	1700	1670	1700
Dopływ/Odpływ max.	[mm]	1200	1200	1200	1200
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1250	1250	1250	1250
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1590	1480	2540	2390
Masa jednostkowa	[kg]	14550	12800	20000	17300
Masa całkowita	[kg]	18950	17300	26750	23800

ECO-H		125/625	125/625 Ow	160/800	160/800 Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	125	125	160	160
Przepust. maksymalna	[l/s]	625	625	800	800
Długość L	[mm]	3660	3700	4900	4700
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1470	1500	1470	1500
Dopływ/Odpływ max.	[mm]	1000	1000	1000	1000
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1450	1450	1450	1450
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1590	1480	2655	2850
Masa jednostkowa	[kg]	14550	12300	17500	15100
Masa całkowita	[kg]	18950	16700	23350	20700

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-H

ECO-H – typoszereg 125 – przepływ nominalny [l/s] / 1250 – przepływ maksymalny [l/s] Ow – zbiornik owalny