


SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM I KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM TYP ECO-K 100/1000-10,0...150/1500-6,5; ECO-K 100/500-12,0...150/750-8,0



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

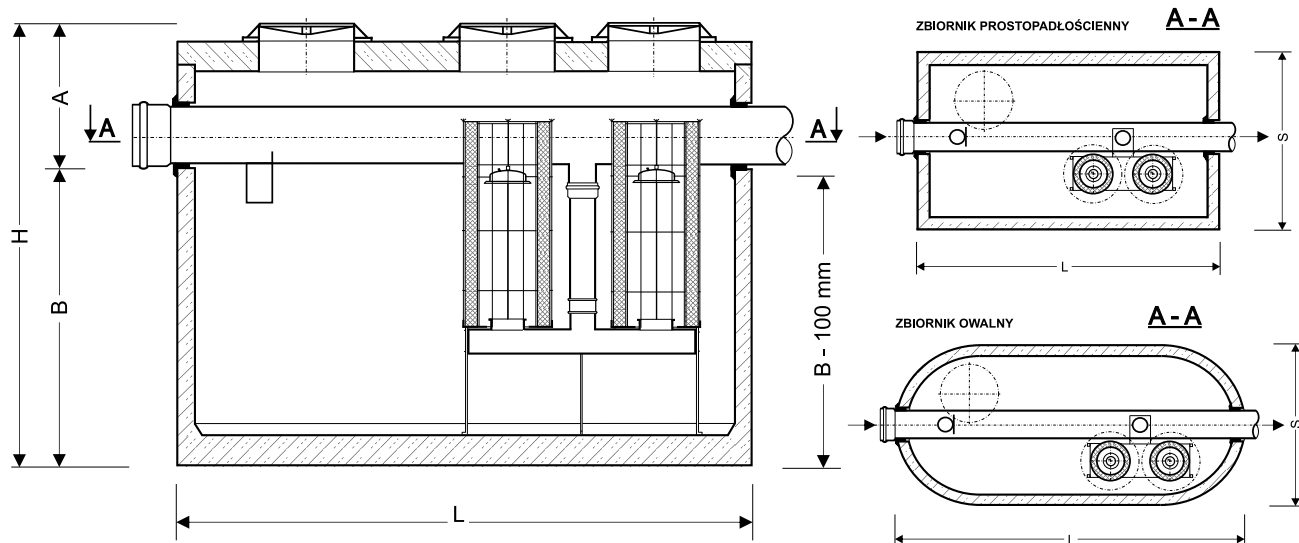

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami Ø600 w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		100/1000-10,0	100/1000-10,0 Ow	125-1250-8,0	125-1250-8,0 Ow	150/1500-6,5	150/1500-6,5 Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	100	100	125	125	150	150
Przepust. maksymalna	[l/s]	1000	1000	1250	1250	1500	1500
Pojemność osadnika	[l]	10000	10000	8000	8000	6500	6500
Długość L	[mm]	5660	5500	5660	5500	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1470	1500	1670	1700	1670	1700
Dopływ/Odływ max.	[mm]	1000	1000	1200	1200	1200	1200
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1450	1450	1250	1250	1250	1250
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1470	1870	1435	1350	3090	2910
Masa jednostkowa	[kg]	20000	17300	20000	17300	20000	17300
Masa całkowita	[kg]	26750	23800	26750	23800	26750	23800

ECO-K		100/500-12,0	100/500-12,0 Ow	125/625-9,0	125/625-9,0 Ow	150-750-8,0	150-750-8,0 Ow
Przepust. nominalna	[l/s]	100	100	125	125	150	150
Przepust. maksymalna	[l/s]	500	500	625	625	750	750
Pojemność osadnika	[l]	12000	12000	9000	9000	8000	8000
Długość L	[mm]	5660	5500	5660	5500	5660	5500
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1270	1300	1470	1500	1470	1500
Dopływ/Odływ max.	[mm]	800	800	1000	1000	1000	1000
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1650	1650	1450	1450	1450	1450
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1990	1870	3540	2540	3640	3430
Masa jednostkowa	[kg]	20000	17300	20000	17300	20000	17300
Masa całkowita	[kg]	26750	23800	26750	23800	26750	23800

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg 100 – przepływ nominalny [l/s] / 1000 – przepływ maksymalny [l/s] 10,0 – pojemność osadnika [m³]