



**SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY
Z OSADNIKIEM I KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM
TYP ECO-K 10/100-3,5...20/200-6,0;
ECO-K 10/50-3,5...20/100-6,0**

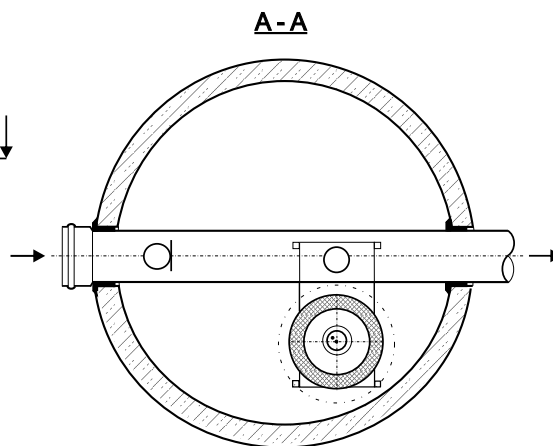

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

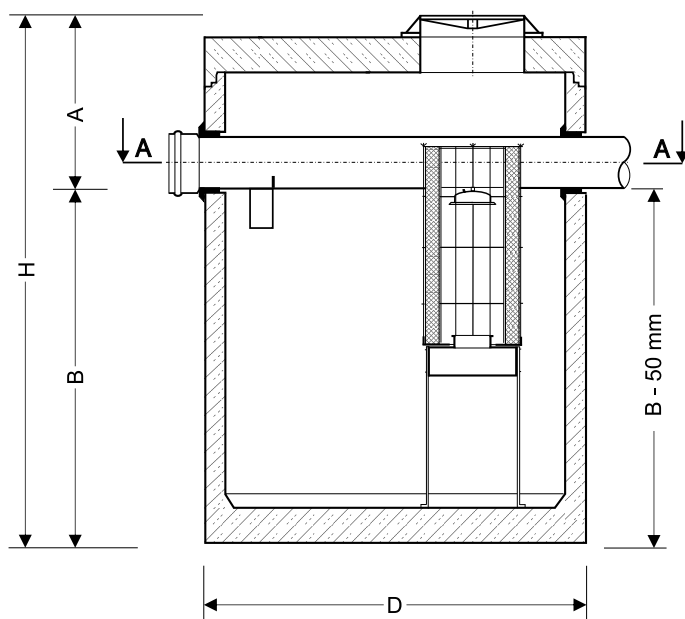

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z wjazdami $\varnothing 600$ w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		10/100-3,5	10/100-5,0	15/150-2,0	15/150-3,5	15/150-5,0	20/200-2,5	20/200-3,0	20/200-4,5	20/200-6,0
Przepust. nominalna	[l/s]	10	10	15	15	15	20	20	20	20
Przepust. maksymalna	[l/s]	100	100	150	150	150	200	200	200	200
Pojemność osadnika	[l]	3500	5000	2000	3500	5000	2500	3000	4500	6000
Średnica D	[mm]	2300	2300	1800	2300	2300	1800	2300	2300	2500
Wysokość H	[mm]	2400	2900	2400	2400	2900	2900	2400	2900	2900
Wysokość A	[mm]	950	950	950	950	950	1050	1050	1050	1050
Dopływ/Odływ max.	[mm]	500	500	500	500	500	600	600	600	600
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1500	2000	1500	1500	2000	1850	1350	1850	1850
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	455	455	255	455	455	345	610	610	740
Masa jednostkowa	[kg]	6600	7800	4800	6600	7800	5700	6600	7800	9300
Masa całkowita	[kg]	8600	9800	5950	8580	9800	6900	8580	9800	11700

ECO-K		10/50-3,5	10/50-5,0	15/75-2,0	15/75-3,5	15/75-5,0	20/100-2,5	20/100-3,0	20/100-4,5	20/100-6,0
Przepust. nominalna	[l/s]	10	10	15	15	15	20	20	20	20
Przepust. maksymalna	[l/s]	50	50	75	75	75	100	100	100	100
Pojemność osadnika	[l]	3500	5000	2000	3500	5000	2500	3000	4500	6000
Średnica D	[mm]	2300	2300	1800	2300	2300	1800	2300	2300	2500
Wysokość H	[mm]	2400	2900	2400	2400	2900	2900	2400	2900	2900
Wysokość A	[mm]	850	850	850	850	850	950	950	950	950
Dopływ/Odływ max.	[mm]	400	400	400	400	400	500	500	500	500
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1550	2050	1550	1550	2050	1950	1450	1950	1950
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	455	455	255	455	455	345	610	610	740
Masa jednostkowa	[kg]	6600	7800	4800	6500	7800	5700	6600	7800	9300
Masa całkowita	[kg]	8600	9800	5950	8580	9800	6900	8580	9800	11700

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg **10** – przepływ nominalny [l/s] / **100** – przepływ maksymalny [l/s] **3,5** – pojemność osadnika [m³]