


SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM I KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM TYP ECO-K 50/500-7,5...80/800-7,0; ECO-K 50/250-7,5...80/400-8,0



Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2012-08-0219-2/A2

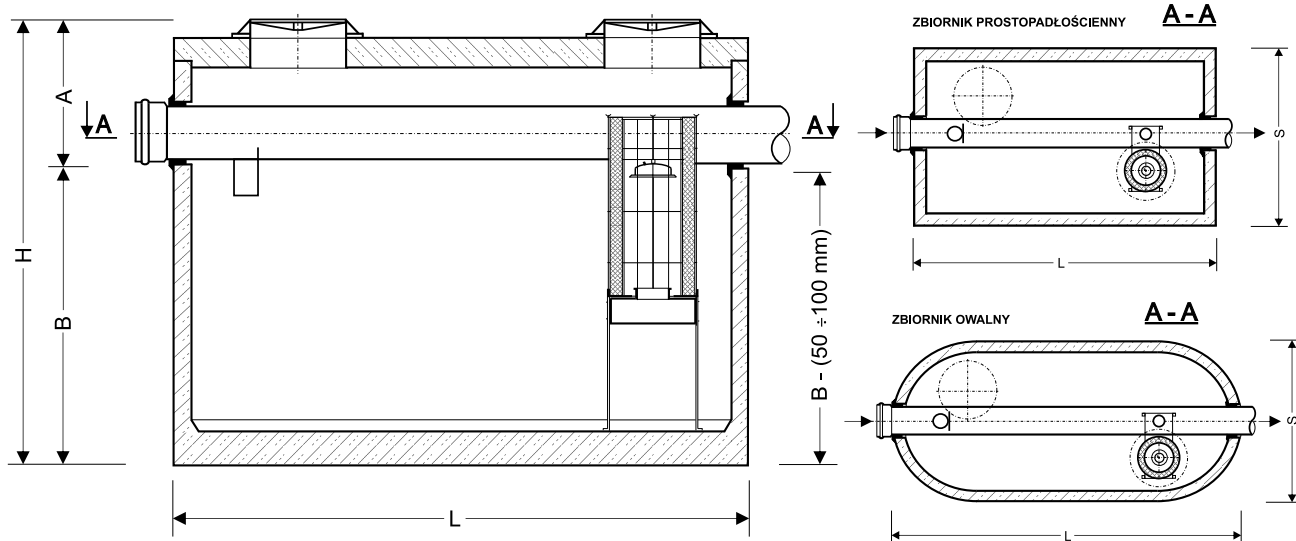

- W przypadku rzeczywistego zagłębienia kanalizacji większego od wartości "A" należy nadbudować separator nadstawkami regulacyjnymi
- Wszystkie urządzenia w wykonaniu najazdowym z włazami $\varnothing 600$ w klasach obciążenia C250 lub D400.

ECO-K		50/500-7,5	50/500-7,5 0w	65/650-6,5	65/650-6,5 0w	80/800-7,0	80/800-7,0 0w
Przepust. nominalna	[l/s]	50	50	65	65	80	80
Przepust. maksymalna	[l/s]	500	500	650	650	800	800
Pojemność osadnika	[l]	7500	7500	6500	6500	7000	7000
Długość L	[mm]	3660	3700	3660	3700	4900	4700
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1270	1300	1470	1500	1470	1500
Dopływ/Odływ max.	[mm]	800	800	1000	1000	1000	1000
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1650	1650	1450	1450	1450	1450
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1420	1320	1070	1000	3130	2850
Masa jednostkowa	[kg]	14550	12800	14550	12800	18050	15800
Masa całkowita	[kg]	18950	17300	18950	17300	23850	21500

ECO-K		50/250-7,5	50/250-7,5 0w	65/325-7,5	65/325-7,5 0w	80/400-8,0	80/400-8,0 0w
Przepust. nominalna	[l/s]	50	50	65	65	80	80
Przepust. maksymalna	[l/s]	250	250	325	325	400	400
Pojemność osadnika	[l]	7500	7500	7500	7500	8000	8000
Długość L	[mm]	3660	3700	3660	3700	4900	4700
Szerokość S	[mm]	2360	2500	2360	2500	2360	2500
Wysokość H	[mm]	2920	2950	2920	2950	2920	2950
Wysokość A	[mm]	1170	1200	1170	1200	1270	1300
Dopływ/Odływ max.	[mm]	700	700	700	700	800	800
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	1750	1750	1750	1750	1650	1650
Ilość zatrzymanego oleju	[l]	1420	1965	2110	1965	4075	3715
Masa jednostkowa	[kg]	14550	12800	14550	12800	18050	15800
Masa całkowita	[kg]	18950	17300	18950	17300	23850	21500

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania separatorów ECO-K

ECO-K – typoszereg 50 – przepływ nominalny [l/s] / 500 – przepływ maksymalny [l/s] 7,5 – pojemność osadnika [m³]