


OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ Z KANAŁEM ODCIĄŻAJĄCYM TYP OZM K-PE 1,5...2,5

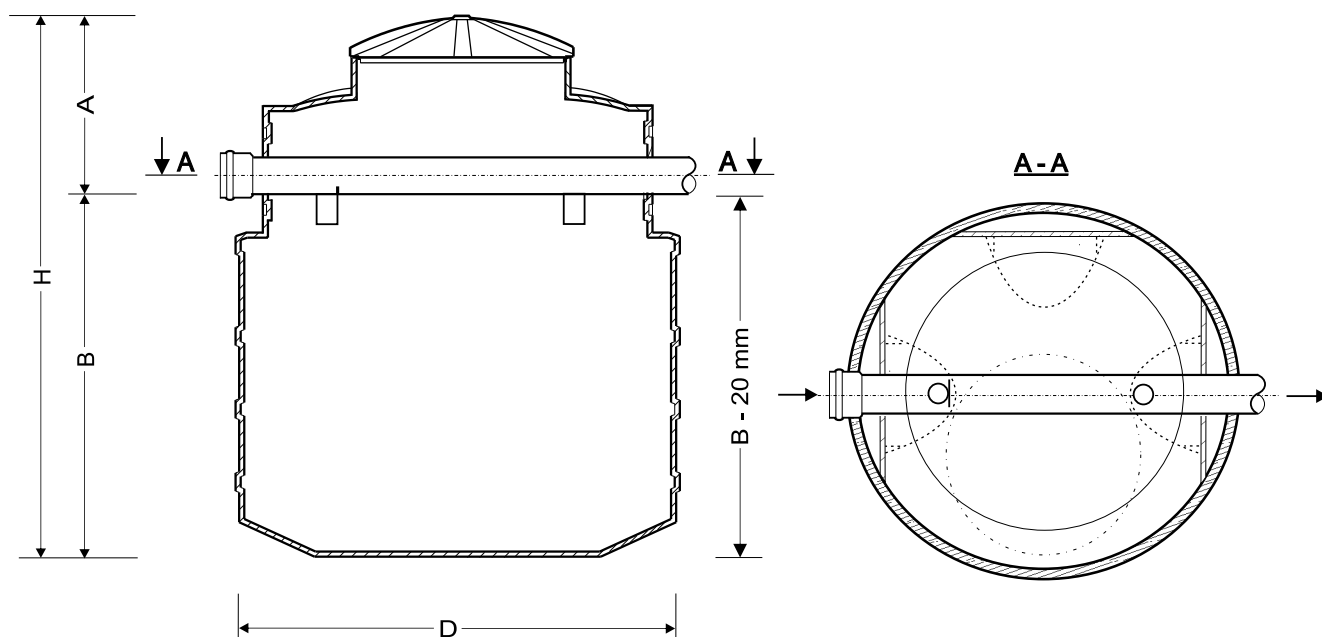

OZM K-PE		1,5	2	2,5
Przepust. nominalna	[l/s]	3	6	15
Przepust. maksymalna	[l/s]	30	60	150
Pojemność osadnika	[l]	910	1400	1750
Średnica D	[mm]	1220	1220	1220
Wysokość H	[mm]	1480	1980	2580
Wysokość A	[mm]	510	550	880
Dopływ/Odływ max.	[mm]	160	200	250
Zagłębienie dna zbiornika B	[mm]	970	1430	1980
Masa całkowita	[kg]	50	80	110

Firma ECOLOGIC zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, wynikających z postępu technicznego bez konieczności powiadamiania osób dysponujących katalogiem

Przykładowy sposób oznaczania osadnika typu OZM-K-PE

OZM K-PE – typoszereg **1,5** – pojemność nominalna [m³]

Charakterystyka urządzeń

- Wyposażenie standardowe osadnika stanowi rura centralna z kanałem dolotowym do komory osadowej.
- Zbiornik separatora wykonany z linearnego PE HD formowanego metodą rotacyjną.
- W przypadku gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabelce, należy nadbudować separator dostosowaną nadstawką z PE.
- Urządzenia w wykonaniu nienajazdowym z włazami wykonanymi z PE.
- Producent gwarantuje stały stopień oczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do zawiesiny, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.